

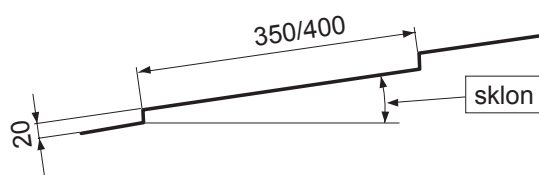


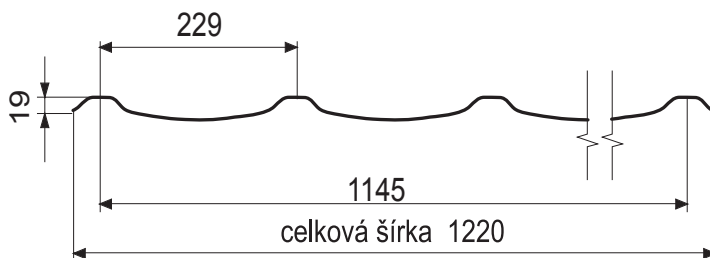

## STREŠNÁ KRYTINA

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Celková šírka	1220 mm
Užitočná šírka	1145 mm
Výška vlny	19 mm
Modul	350/400 mm
Min. dĺžka	850 mm
Max. dĺžka	6000 mm
Hrúbka plechu	0,5 mm
Sklon strechy	od 12°

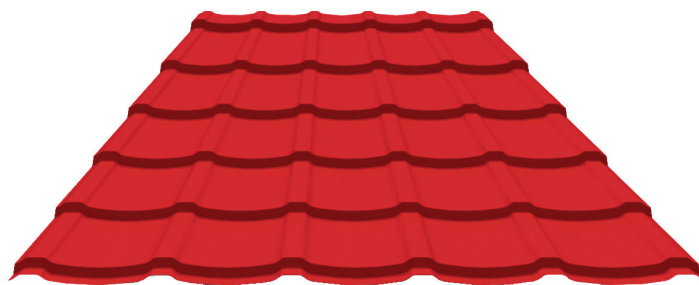

ŠEDOBIELA RAL 9002	ČERVENÁ RAL 3011	ČERVENOHNEDÁ RAL 3009	TEHLOVÁ RAL 8004	HNEDÁ RAL 8017	TMAVOZELENÁ RAL 6009	MODRÁ RAL 5010	TMAVOŠEDÁ RAL 7016	ČIERNÁ RAL 9005	STRIEBORNÁ RAL 9006
lesk 25 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm

Náš prvý a veľmi obľúbený model ŠKRIDPLECH je dostupný vo viacerých farebných prevedeniach. Je vhodný na rekonštrukciu striech rodinných domov, so zachovaním pôvodného krovu, ale jeho využitie nájdeme aj v modernej architektúre.

Na strešnú krytinu ŠKRIDPLECH s povrchovou úpravou 50 mikrónov, sa vzťahuje 30 ročná záruka. ŠKRIDPLECH sa vyrába z ocelového plechu tvarova-

ním za studena do symetrického tvaru s priečnymi prelismi. Svojim tvarom pripomína klasickú pálenú škridlu. Firma MASLEN používa pri výrobe strešnej krytiny ŠKRIDPLECH s dostatočnou vrstvou ZN, ktorá je veľmi dôležitá na dosiahnutie čo najväčšej životnosti krytiny.

[www.maslen.sk](http://www.maslen.sk)

