


Plotová lamela je vyrábaná z povrchovo upraveného žiarovo - pozinkovaného plechu, je opatrená nadštandardnými povrchovými úpravami odolnými voči korózii. Vyrábaná je v štandardných dĺžkach 1 m, 1,25 m, 1,6 m, 1,8 m, alebo podľa potrieb zákazníka.

Výhody systému

- dlhá životnosť bez nutnosti údržby
- nízka hmotnosť
- moderný dizajn
- jednoduchá a rýchla montáž
- široké využitie v stavebníctve (oplotenia, ohrady parky, výplne balkonových zábradlí a pod.)
- vytváranie rôznych rozmerových kombinácií podľa želania zákazníka a potreby využitia

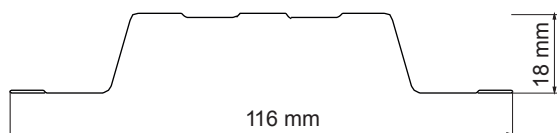

MOŽNOSTI UKLADANIA

jednostranné medzera 40 mm
dvojstranné medzera 80 mm

Jednostranne lakované

ŠEDOBIELA RAL 9002	lesk 25 µm
ČERVENÁ RAL 3011	lesk 25 µm
ČERVENOHNEDÁ RAL 3009	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
TEHLOVÁ RAL 8004	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
HNEDÁ RAL 8017	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
TMAVOZELENÁ RAL 6009	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
MODRÁ RAL 5010	lesk 25 µm
TMAVOŠEDÁ RAL 7016	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
ČIERNA RAL 9005	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
STRIEBORNÁ RAL 9006	lesk 25 µm
POZINK	

Obojstranne lakované

BIELA
ČERVENOHNEDÁ
TEHLOVÁ
HNEDÁ
TMAVOZELENÁ
TMAVOŠEDÁ
ČIERNA

