



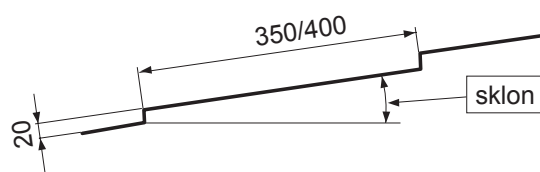

## STREŠNÁ KRYTINA

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Celková šírka	1180 mm
Užitočná šírka	1080 mm
Výška vlny	32 mm
Modul	350/400 mm
Min. dĺžka	850 mm
Max. dĺžka	6000 mm
Hrúbka plechu	oceľ 0,5 mm
Sklon strechy	od 10°

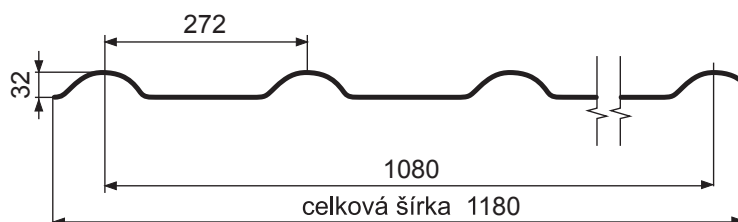

ŠEDOBIELA RAL 9002	ČERVENÁ RAL 3011	ČERVENOHNEDÁ RAL 3009	TEHLOVÁ RAL 8004	HNEDÁ RAL 8017	TMAVOZELENÁ RAL 6009	MODRÁ RAL 5010	TMAVOŠEDÁ RAL 7016	ČIERNÁ RAL 9005	STRIEBORNÁ RAL 9006
lesk 25 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm

Strešná krytina GAPA sa svojim tvarom hodí na väčšie plochy striech. Svojim tradičným tvarom a masívnosťou esteticky dotvára celkový vzhľad domu. Je vhodná na rekonštrukciu striech rodinných domov ako aj novostavby.

GAPA - strešná krytina, ktorá sa vyrába valcovaním za studena do symetrického tvaru pripomínajúceho

betónovú škridlu s priečnymi prelismi.

Strešná škridlová krytina GAPA je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 12° s priečnymi spojmi, alebo pri sklone strechy 10° bez priečných spojov.

[www.maslen.sk](http://www.maslen.sk)

