
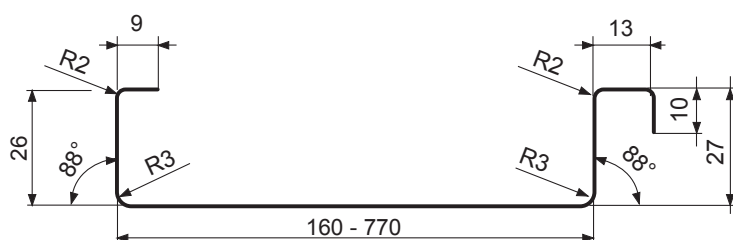


FALC 25

STREŠNÁ KRYTINA

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Celková šírka	230 - 840 mm
Užitočná šírka	160 - 770 mm
Min. dĺžka	500 mm
Max. dĺžka	8000 mm
Sklon strechy	od 3° - 90°
Materiál:	do hrúbky:
Titan - zinok, meď, hliník	0,80 mm
Oceľ. plech, pozink, lakoplast	0,65 mm
Ušľachtilá oceľ	0,50 mm

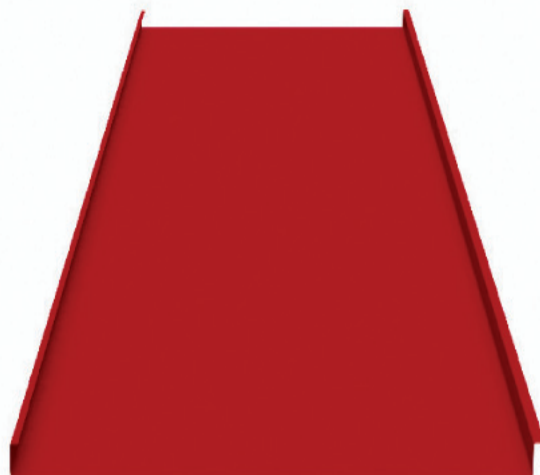

ŠEDOBIELA RAL 9002	ČERVENÁ RAL 3011	ČERVENOHNEDÁ RAL 3009	TEHLOVÁ RAL 8004	HNEDÁ RAL 8017	TMAVOZELENÁ RAL 6009	MODRÁ RAL 5010	TMAVOŠEDÁ RAL 7016	ČIERNÁ RAL 9005	STRIEBORNÁ RAL 9006	POZINK
lesk 25 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk 25 µm	

Na strechy s nízkym sklonom, kde nie je možné použiť klasické strešné krytiny, odporúčame falcovanú strešnú krytinu so stojatým falcom 25mm. Je vhodná do horských a vysokohorských oblastí. Je veľmi dobre tvarovateľná, preto sa dá použiť tak v modernej architektúre, ako aj na zastrešenie rôznych atypických vežičiek s okrúhlym pôdorysom v historických jadrách miest.

Falcovaná krytina sa ako jediná môže vyrábať

priamo na mieste stavby, čo umožňuje vyrobiť strešné pásy v akejkoľvek dĺžke. Tým sa eliminuje použitie priečných spojov na strešnej krytine a zároveň minimalizuje možnosť poškodenia materiálu pri preprave, či manipulácii.

Možnosť falcovania do kónusov!
Falcovanie aj u zákazníka

www.maslen.sk

